

# H. Iniciando y deteniendo al servidor

{scrollbar}

Existen dos maneras, mediante la línea de comandos, para iniciar al servidor. Desde una ventana ó terminal de línea de comandos, ingresa al directorio `<geronimo_home>/bin`. Desde ahí, puedes emplear:

```
java -jar server.jar
```

ó simplemente

```
startup
```


Consulta las secciones [Startup](#) y [Geronimo](#) para conocer a toda opción de ese comando.

Para detener al servidor necesitarás abrir una nueva ventana ó terminal de línea de comandos, ingresar al directorio `<geronimo_home>/bin` y ejecutar al comando `shutdown`. Se te solicitará el usuario y contraseña. Consulta las secciones [Shutdown](#) y [Geronimo](#) para conocer a toda opción disponible para dicho comando.

Si el servidor ya esta en ejecución, tienes la opción de emplear la [Consola de Administración de Geronimo](#) para apagar al servidor de forma remota. Con el servidor activo y en ejecución, emplea un explorador Web y apunta a la siguiente URL para tener acceso a la consola:

<http://localhost:8080/console>

Ingresa a la Consola de Administración de Geronimo para hacer clic en  **Shutdown** (*Apagar*) en el menú de Navegación de Consola, a mano izquierda.

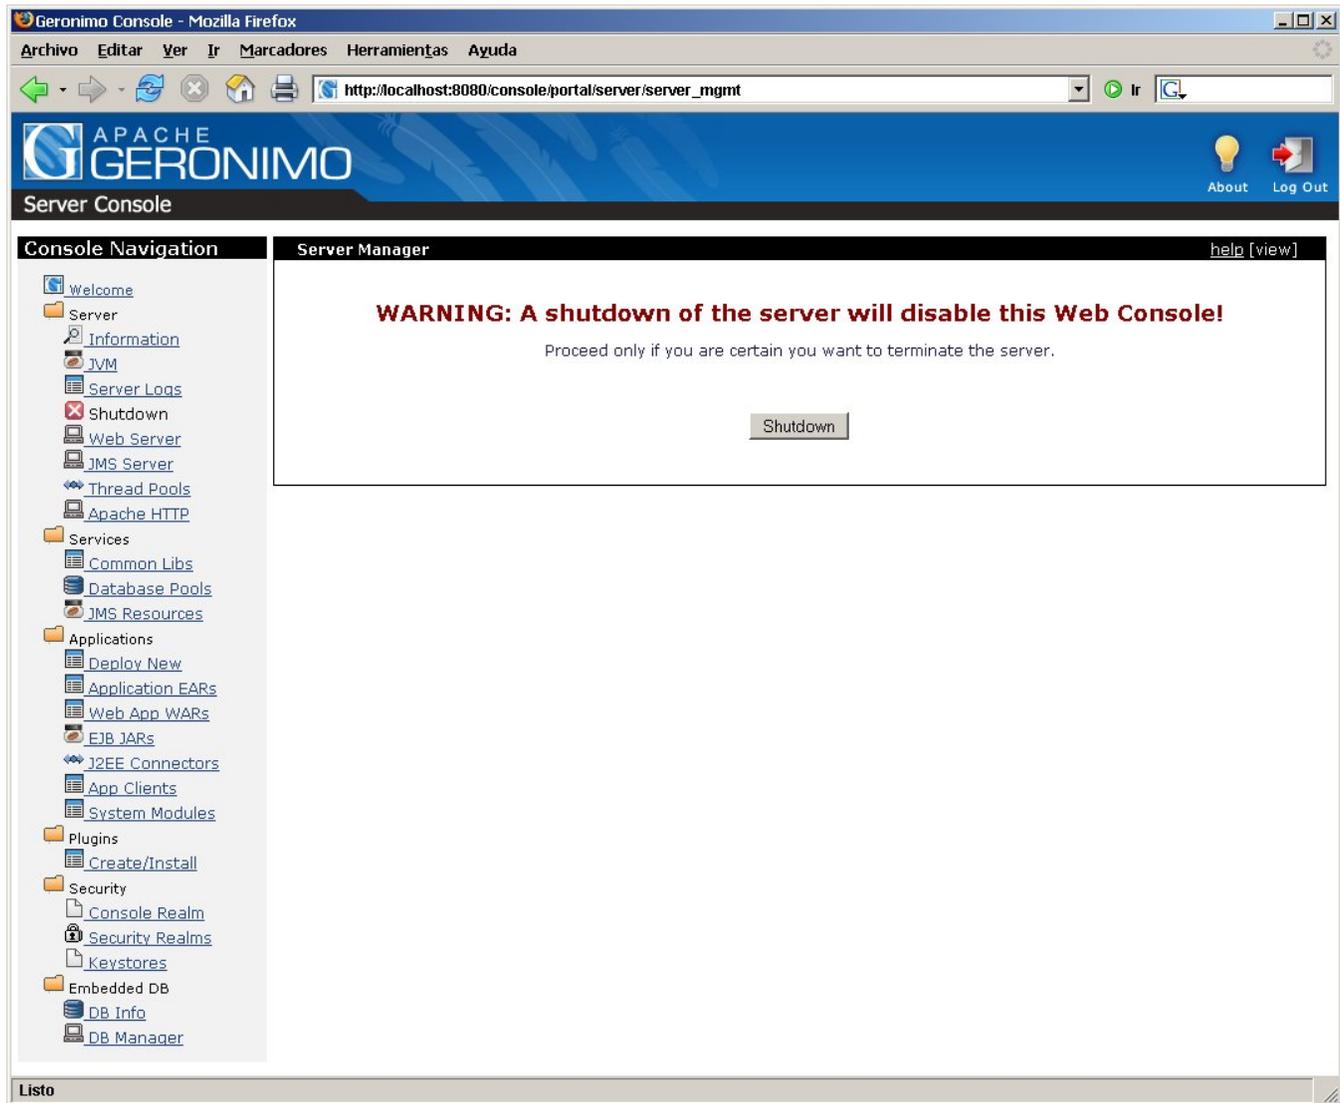

Quando haces clic al botón **Shutdown** en el portlet del Administrador del Servidor, se te solicitará la confirmación para el apagado del servidor. Elige **OK** para confirmarlo y apagarlo. No es necesario mencionar que la conexión a la Consola de Administración será perdida y para obtenerla, necesitarás reiniciar al servidor desde una ventana terminal ó línea de comandos.